

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

ze dne 10. 9. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2020
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 2“

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Hrušovany u Brna**
se sídlem: **Masarykova 17,**
664 62 Hrušovany u Brna

zastoupená: **Miroslav Rožnovský, starosta obce**

IČ: **002 81 824**
DIČ: **CZ00281824**

bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
číslo účtu: **2022877339/0800**

(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** tel.: **577 212 049**
se sídlem: **Bartošova 5532** e-mail: **info@navlacicil.cz**
760 01 Zlín

zastoupená: **společně Jakubem Navláčilem, jednatelem a Pavlem**
Navláčilem, jednatelem

zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,**
vložka 23287

IČ: **253 01 144**
DIČ: **CZ25301144**

bankovní spojení: **Komerční banka, a. s., pobočka Zlín**
číslo účtu: **86-2151180247/0100**

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany spolu dne 10. 9. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2020 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: **SOKEC – SPOLEČENSKO KULTURNÍ CENTRUM Hrušovany u Brna**, v místě plnění: Hrušovany u Brna (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek III. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 2 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3.1.1 Článek 3. odstavec 3. 2. bod 3.2.1. se nahrazuje následujícím zněním:

„3.2.1. Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. 6. 2021.“.

3.1.2 Článek 4. odstavec 4. 2. bod 4.2.1. se nahrazuje následujícím zněním:

„4.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a jejich dodatků č. 1-2 nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla dle Smlouvy celkem (bez DPH):	58 900 000 Kč
Cena díla dle Smlouvy celkem (s DPH):	71 269 000 Kč
Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah díla mění a cena díla navyšuje o tyto položky prací:	
Změnový list č. 1 (bez DPH)	487 114,13 Kč
Změnový list č. 2 (bez DPH)	318 206,94 Kč
Změnový list č. 3 (bez DPH)	384 289,69 Kč
Cena prací na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH):	1 189 610,76 Kč
Cena prací na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (s DPH):	1 439 429,02 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 celkem (bez DPH):	60 089 610,76 Kč
DPH 21%	
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 celkem vč. DPH	72 708 429,02 Kč
Na základě dodatku č. 2 Smlouvy se rozsah díla mění a cena díla mění o tyto položky prací:	
Změnový list č. 4 (bez DPH)	298 467,84 Kč
Cena prací na základě dodatku č. 2 Smlouvy celkem (bez DPH):	298 467,84 Kč
Cena prací na základě dodatku č. 2 Smlouvy celkem (s DPH):	361 146,09 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatků č. 1 a 2 celkem (bez DPH):	60 388 078,60 Kč
DPH 21%	
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatků č. 1 a 2 celkem vč. DPH	73 069 575,11 Kč
(slovy: sedmdesáttřimilionůšedesátdevět tisíc pět set sedmdesát pět korun a jedenáct haléřů vč. DPH).“	

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.

4.2 Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.

4.4 Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

- změnový list č. 4
- položkové rozpočty č. 22-43, podrozpočet ZRč. 23, ZR 25, ZR 30, ZR 40,

V Hrušovanech u Brna, dne 27. 4. 2021

Ve Zlíně, dne 28. 4. 2021

Obec Hrušovany u Brna
Miroslav Rožnovský, starosta obce



Navláčil Navláčil stavební firma, s.r.o.
stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín
T +420 577 212 049
F +420 577 012 474
IČ 25301144
DIČ CZ25301144

Navláčil stavební firma, s.r.o.
Pavel Navláčil, jednatel

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532

760 01 Zlín

Obec Hrušovany u Brna

Masarykova 17

664 62 Hrušovany u Brna

Ve Zlíně, dne 24. 3. 2021

Věc: Opakovaná žádost o prodloužení termínu dokončení a předání díla s názvem SOKEC – SPOLEČENSKO KULTURNÍ CENTRUM Hrušovany u Brna

Dobrý den,

dne 10. 9. 2019 byla mezi Obcí Hrušovany u Brna na straně objednatele a naší společností Navláčil stavební firma, s.r.o. na straně zhotovitele uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě které se naše společnost zavázala provést dílo s názvem SOKEC – SPOLEČENSKO KULTURNÍ CENTRUM Hrušovany u Brna (dále jen „dílo“). Ze Smlouvy vyplývá, že aktuální termín dokončení a předání díla je do 30. 4. 2021.

Realizace tohoto Díla byla a je podstatným způsobem ovlivněna pandemií onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, trvajícím nouzovým stavem a všemi krizovými opatřeními, které byly vládou České republiky či jinými orgány státu z důvodu této bezprecedentní celosvětové situace přijaty a vyhlášeny. Již jednou jsme objednatele z tohoto důvodu žádali o prodloužení sjednaného termínu dokončení a předání díla. Od března tohoto roku došlo k ještě většímu zpřísnění všech opatření vyhlášených vládou či orgány státu. Zároveň se také od začátku tohoto roku zhoršila epidemiologická situace jak v naší firmě, tak i u našich subdodavatelů. To se projevilo neustálým výpadkem našich zaměstnanců i zaměstnanců subdodavatelů, a to ať už kvůli nařízené povinné karanténě těchto osob nebo přímo z důvodu onemocnění osob touto nemocí. Zároveň toto celorepublikové zhoršení situace zapříčinilo také zpoždění dodávek materiálů, výrobků a zařízení od dodavatelů naší společnosti (z důvodů karantény či onemocnění zaměstnanců dodavatelů, omezení na hranicích mezi státy, atd.).

Z důvodu těchto mimořádných a nepředvídatelných okolností, které nastaly vlivem pandemie onemocnění COVID-19 tak stále dochází na straně zhotovitele ke zpoždění v realizaci díla.


Z výše uvedených důvodů, které naše společnost nemohla ovlivnit, opětovně objednateli sdělujeme, že není možné dodržet aktuální termín dokončení a předání díla dle Smlouvy. Vzhledem k aktuální situaci, proto žádáme objednatele o prodloužení sjednaného termínu dokončení a předání díla do 30. 6. 2021.

S pozdravem

za **Navláčil stavební firma, s.r.o.**

Pavel Navláčil, jednatel

Obec Hrušovany u Brna



Určeno:	Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna	Podkladová zpráva č.:	13/2
		Zpracoval:	Rožnovský
Č. jednání:	2/2021	Předkládá:	Rada obce
Dne:	26. dubna 2021	Útvar:	starosta
Název materiálu:	Schválení změnového listu č. 4 – společensko kulturní centrum SOKEC Hrušovany u Brna – vícepráce - méněpráce		

Změnový list č. 4

číslo: ZL 4 ze dne 1. dubna 2021

1. **Objekt a oddíl stavby: Společensko kulturní centrum SOKEC**
2. **Zpracovatel změnového listu: Navláčil, stavební firma, s.r.o, TDI,**
3. **Odůvodnění: odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

Vícepráce byly realizovány z důvodu: a) V průběhu realizace se vyskytly objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti měly prokazatelný vliv na sjednanou cenu. b) V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace, požadavky investora nad rámec projektové dokumentace z důvodu vyšší kvality a estetiky) a provedení těchto prací bylo pro stavbu nezbytné, včetně nastavení vyšší kvality díla.




Požadavky investora zastoupeného starostou obce panem Rožnovským, Ing. arch. Dušanem Knoflíčkem během průběhu stavby, koordinační přírážka v souladu s SOD, zpřesnění specifikace projektu, uplatnění koordinační přírážky, provedení vyšší kvality, modernizace IT vybavení, včetně vnitřního vybavení a z požadavků kontrolních dnů:

4. **Podklady k návrhu změny:**

Bude použito jednotkových položek ze stávajícího položkového rozpočtu a na ostatní práce bude proveden samostatný rozpočet odpovídající cenám RTS, včetně inflačního nárůstu cen.

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

Provedené práce budou mít vliv na konečný termín stavby, který bude řešen dodatkem č. 2 SOD z důvodu vyšší moci COVID 19 a předpoklad dokončení stavby je **30. června 2021**



investor akce **SOKEC**
na, s.r.o.
532
212 049
012 474
444
zhotovitel

TDI

Návrh na usnesení:

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje vícepráce a méněpráce na akci SOKEC společensko kulturní centrum Hrušovany u Brna, dle výše uvedené rekapitulace ZL č. 4, ze dne 1. dubna 2021 a položkových rozpočtů č. 22 - 43, a podrozpočtů ZR 23, ZR 25, ZR 30, ZR 40 **ve výši 2.239.874,04,- Kč/bez DPH** a méněpráce ve výši **- 1.941.406,20,- Kč/bez DPH** s celkovou bilancí zápočtu, navýšení ceny díla o **+ 298.467,84,- Kč/bez DPH**. Úhrada více prací bude realizována z nespécifikované rezervy obecního rozpočtu č. 2 SOD.

Přílohy:

Změnový list č. 4

změnové rozpočty č. 22 – 43

změnové podrozpočty ZR č. 23, ZR 25, ZR 30, ZR 40

ZMĚNOVÝ LIST:		číslo ZL: 4
Název akce:	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna	
Objednatel:	Obec Hrušovany u Brna	
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	
Změnový list vystavil zhotovitel:	Ing. Pavel Šoustal	
Datum:	01. 04. 2021	

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

1. Konstrukce pro zakrytí VZT
2. Dílčí změny
3. Odpočet poplatku za skládku
4. Zádržný systém na střechy
5. Osazení pamětních desek
6. ZTI
7. Odpočet MNP
8. Doplnění čerpadel kondenzátu chlazení a chlazení v m. č. 2.09
9. Požární ucpávky
10. Broušení schodiště
11. Změna sportovního vybavení
12. Chodník před SO01
13. Herní prvky
14. Práce na zahradě SO04
15. Objekt SO03
16. Zámečnické prvky
17. Čerpadlo ve studni
18. Terénní úpravy před SO01
19. Digestoř, oplechování potrubí
20. Práce na objektu obecního úřadu
21. Doplnění otevírání dveří SK102 a SK103
22. Kompostér

Nové řešení:

1. ZR č. 22, Konstrukce pro zakrytí VZT
2. ZR č. 23,
3. ZR č. 24, Odpočet poplatku za skládku
4. ZR č. 25, Zádržný systém na střechy
5. ZR č. 26, Osazení pamětních desek
6. ZR č. 27, ZTI
7. ZR č. 28, Odpočet MNP
8. ZR č. 29, Doplnění čerpadel kondenzátu chlazení a chlazení v m. č. 2.09
9. ZR č. 30, Požární ucpávky
10. ZR č. 31, Broušení schodiště
11. ZR č. 32, Změna sportovního vybavení
12. ZR č. 33, Chodník před SO01
13. ZR č. 34, Herní prvky
14. ZR č. 35, Práce na zahradě SO04
15. ZR č. 36, Objekt SO03



16. ZR č. 37, Zámečnické prvky
17. ZR č. 38, Čerpadlo ve studni
18. ZR č. 39, Terénní úpravy před SO01
19. ZR č. 40, Digestoř, oplechování potrubí
20. ZR č. 41, Práce na objektu obecního úřadu
21. ZR č. 42, Doplnění otevírání dveří SK102 a SK103
22. ZR č. 43, Kompostér

Zdůvodnění změny:



1. ZR č. 22, žádost objednatele na vizuální zakrytí vzduchotechnické jednotky na střeše
2. ZR č. 23, nové požadavky objednatele
3. ZR č. 24, odečtení prací, které se neprováděly
4. ZR č. 25, dodatečné navržení záchytného systému na střeše objektu SO01 a SO02
5. ZR č. 26, žádost objednatele, osazení pamětních desek nebylo součástí původní PD
6. ZR č. 27, dodatečné požadavky pro zapojení gastro zařízení, nebylo součástí PD
7. ZR č. 28, odečtení prací, které se neprováděly
8. ZR č. 29, doplnění chladicího zařízení bylo provedeno na dodatečnou žádost objednatele
9. ZR č. 30, oprava počtu prostupů dle skutečně požadovaných, s ohledem na jednotlivé instalace v objektu
10. ZR č. 31, požadavek na novou povrchovou úpravu betonových konstrukcí u vstupu
11. ZR č. 32, požadavek objednatele na úpravu počtu dodávaných prvků a úpravu konstrukce basketbalové koše
12. ZR č. 33, požadavek objednatele
13. ZR č. 34, změna dle finálního výběru herních prvků na SO04
14. ZR č. 35, objednatelem požadované nové práce na objektu SO04, oprava výměr na skutečně provedené výměry
15. ZR č. 36, objednatelem požadované nové práce na objektu SO03
16. ZR č. 37, úprava ocelového schodiště, došlo k nekoordinaci mezi projektovou a výrobní dokumentací
17. ZR č. 38, položky nebyly obsaženy ve smluvním rozpočtu
18. ZR č. 39, požadavek objednatele na terénní úpravy před SO01
19. ZR č. 40, doporučení dodavatele VZT na způsob izolace potrubí digestoře
20. ZR č. 41, požadavek investora na dodatečné práce v objektu obecního úřadu
21. ZR č. 42, požadavek vyplynul z nutnosti zajištění funkčnosti budoucího provozu
22. ZR č. 43, požadavek objednatele na změnu konstrukce kompostéru


Komentář ke změně:

Cena méně prací bez DPH: -1 941 406,20 Kč	Cena více prací bez DPH: 2 239 874,04 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 298 467,84 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
------------------------	---

Souhlasím:  Datum: Stavěcí firma s.r.o. Barbošova 5532 769 01 Zlín T +420 577 212 049 F +420 577 012 474 IČ 25301144 DIČ CZ25301144 (jméno, příjmení, podpis)	Souhlasím:  Datum: (jméno, příjmení, podpis)
--	--

Vyjádření projektanta: Souhlasím Datum: (jméno, příjmení, podpis)	Vyjádření objednatele: Souhlasím : Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
--	--

- Přílohy:
1. Rozpočet č. 22a - Konstrukce pro zakrytí VZT - vícepráce
 2. Rozpočet č. 23a - vícepráce
 3. Rozpočet č. 23b - méněpráce
 4. Rozpočet č. 24b – Odpočet poplatku za skládku - méněpráce
 5. Rozpočet č. 25a – Zádržný systém na střechy - vícepráce
 6. Rozpočet č. 26a – Osazení pamětních desek - vícepráce
 7. Rozpočet č. 27a – ZTI - vícepráce
 8. Rozpočet č. 28a – Odpočet MNP - vícepráce
 9. Rozpočet č. 29a – Doplnění čerpadel kondenzátu chlazení a chlazení v m. č. 2.09 - vícepráce
 10. Rozpočet č. 30a – Požární ucpávky - vícepráce
 11. Rozpočet č. 31a – Broušení schodiště - vícepráce
 12. Rozpočet č. 31b – Broušení schodiště - méněpráce
 13. Rozpočet č. 32a – Změna sportovního vybavení - vícepráce
 14. Rozpočet č. 32b – Změna sportovního vybavení – méněpráce
 15. Rozpočet č. 33a – Chodník před SO01- vícepráce
 16. Rozpočet č. 34a – Herní prvky - vícepráce
 17. Rozpočet č. 34b – Herní prvky - méněpráce
 18. Rozpočet č. 35a – Práce na zahradě SO04 - vícepráce
 19. Rozpočet č. 35b – Práce na zahradě SO04 - méněpráce
 20. Rozpočet č. 36a – Objekt SO03 - vícepráce
 21. Rozpočet č. 37a – Zámečnické prvky - vícepráce
 22. Rozpočet č. 38a – Čerpadlo ve studni – vícepráce
 23. Rozpočet č. 39a – Terénní úpravy před SO01 – vícepráce
 24. Rozpočet č. 40a – Digestoř, oplechování potrubí - vícepráce
 25. Rozpočet č. 40b – Digestoř, oplechování potrubí - méněpráce
 26. Rozpočet č. 41a – Práce na objektu obecního úřadu - vícepráce
 27. Rozpočet č. 42a – Doplnění otevírání dveří SK102 a SK103 - vícepráce
 28. Rozpočet č. 43a – kompostér - vícepráce
 29. Rozpočet č. 43b – kompostér - méněpráce

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3423 SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna**

Objednatel: **Obec Hrušovany u Brna** IČO: **00281824**
Masarykova 17 DIČ: **CZ00281824**
66462 Hrušovany u Brna

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
76001 Zlín


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-141 681,10
PSV	440 148,94
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	298 467,84


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	298 467,84 CZK
Základní DPH	21 %	62 678,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **361 146,09 CZK**

v Hrušovany u Brna dne 19.4.2029



 Za zhotovitele



 Za objednatele
TDS Kocmajerky

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
R	Změnové rozpočty	0,00	298 467,84	62 678,26	361 146,10	100
2a	Změnový rozpočet č. 22a - konstrukce pro zakrytí VZT	0,00	224 473,40	47 139,41	271 612,81	75
3a	Změnový rozpočet č. 23a	0,00	475 264,60	99 805,57	575 070,17	159
3b	Změnový rozpočet č. 23b	0,00	-26 454,00	-5 555,34	-32 009,34	-9
4b	Změnový rozpočet č. 24b - odpočet poplatku za skládku	0,00	-600 918,95	-126 192,98	-727 111,93	-201
5a	Změnový rozpočet č. 25a - zádržný systém na střechy	0,00	283 534,50	59 542,25	343 076,75	95
6a	Změnový rozpočet č. 26a - osazení pamětních desek	0,00	7 396,62	1 553,29	8 949,91	2
7a	Změnový rozpočet č. 27a - ZTI	0,00	31 271,94	6 567,11	37 839,05	10
8b	Změnový rozpočet č. 28b - odpočet MNP	0,00	-583 484,90	-122 531,83	-706 016,73	-195
9a	Změnový rozpočet č. 29a - doplnění čerpadel kondenzátu chlazení a	0,00	93 568,02	19 649,28	113 217,30	31
30	Změnový rozpočet č. 30 - požární ucpávky	0,00	57 396,00	12 053,16	69 449,16	19
31a	Změnový rozpočet č. 31a - broušení schodiště	0,00	132 351,65	27 793,85	160 145,50	44
31b	Změnový rozpočet č. 31b - broušení schodiště	0,00	-54 970,20	-11 543,74	-66 513,94	-18
32a	Změnový rozpočet č. 32a - změna sportovního vybavení	0,00	30 840,00	6 476,40	37 316,40	10
32b	Změnový rozpočet č. 32b - změna sportovního vybavení	0,00	-38 150,00	-8 011,50	-46 161,50	-13
33a	Změnový rozpočet č. 33a - chodník před SO01	0,00	106 278,05	22 318,39	128 596,44	36
34a	Změnový rozpočet č. 34a - herní prvky	0,00	237 059,00	49 782,39	286 841,39	79
34b	Změnový rozpočet č. 34b - herní prvky	0,00	-328 960,00	-69 081,60	-398 041,60	-110
35a	Změnový rozpočet č. 35a - práce na zahradě SO04	0,00	253 858,56	53 310,30	307 168,86	85
35b	Změnový rozpočet č. 35b - práce na zahradě SO04	0,00	-218 508,83	-45 886,85	-264 395,68	-73
36a	Změnový rozpočet č. 36a - objekt SO03	0,00	153 333,76	32 200,09	185 533,85	51
37a	Změnový rozpočet č. 37a - zámečnické prvky	0,00	32 500,00	6 825,00	39 325,00	11
38a	Změnový rozpočet č. 38a - čerpadlo ve studni	0,00	26 205,47	5 503,15	31 708,62	9
39a	Změnový rozpočet č. 39a - terénní úpravy před SO01	0,00	6 721,20	1 411,45	8 132,65	2
40a	Změnový rozpočet č. 40a - digestoř, oplechování potrubí	0,00	19 987,50	4 197,38	24 184,88	7
40b	Změnový rozpočet č. 40b - digestoř, oplechování potrubí	0,00	-20 000,00	-4 200,00	-24 200,00	-7
41	Změnový rozpočet č. 41 - práce na obecním úřadě	0,00	13 021,77	2 734,57	15 756,34	4
42	Změnový rozpočet č. 42 - doplnění otevírání dveří SK 102 a SK 103	0,00	35 086,00	7 368,06	42 454,06	12
43a	Změnový rozpočet č. 43a - kompostér	0,00	19 726,00	4 142,46	23 868,46	7

3b	Změnový rozpočet č. 43b - kompostér	0,00	-69 959,32	-14 691,46	-84 650,78	-23
	Celkem za stavbu	0,00	298 467,84	62 678,26	361 146,10	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
15	Izolace	HSV			-7 176,00	-2
1	Zemní práce	HSV			-444 137,37	-149
1.4	Příprava	HSV			2 304,00	1
2	Zakládání	HSV			-85 416,18	-29
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 539,16	7
5	Komunikace pozemní	HSV			106 429,42	36
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-1 361,49	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			100 215,55	34
8	Trubní vedení	HSV			-24 816,00	-8
800	PROFESE	HSV			89 822,82	30
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			18 852,57	6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			81 314,00	27
96	Bourání konstrukcí	HSV			135 068,27	45
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 130,32	1
997	Přesun sutě	HSV			-136 450,17	-46
711	Izolace proti vodě	PSV			10 705,62	4
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-28 372,72	-10

712	Povlakové krytiny	PSV			120 770,10	40
713	Izolace tepelné	PSV			110 617,81	37
720	Zdravotechnická instalace	PSV			26 205,47	9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			15 330,00	5
722	Vnitřní vodovod	PSV			9 133,94	3
725	Zařizovací předměty	PSV			22 138,00	7
728	Vzduchotechnika	PSV			107 430,77	36
760	Sádkartonové konstrukce	PSV			12 083,02	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			41 525,60	14
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			34 861,00	12
764	Konstrukce klempířské	PSV			-16 520,00	-6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			26 134,40	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			170 527,12	57
781	Obklady keramické	PSV			2 112,52	1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-297 368,70	-100
784	Malby	PSV			15 438,99	5
799	Ostatní	PSV			57 396,00	19
Cena celkem					298 467,84	100



kód	název	množství	cena za ks bez DPH
lanový systém 01			
121500	Primo 2 AD/500	6	1 543,09 Kč
700006	Nerezové lano 6 mm	41	99,16 Kč
700009	Napínací sada BR6	1	12 162,16 Kč
702000	Primo Line pojezdový díl-rovný BR8	3	579,16 Kč
704800	Primo Line 1 Curve BR6/90	1	1 598,46 Kč
700010	Univerzální jezdec BR8	1	3 938,22 Kč
lanový systém 02			
111400	Primo 1 AD/400	3	1 543,09 Kč
700006	Nerezové lano 6 mm	10	99,16 Kč
700009	Napínací sada BR6	1	12 162,16 Kč
704442	Primo Line facade curve 90 - venkovní	1	1 783,79 Kč
lanový systém 03			
512300	Primo 40 ST	2	1 448,09 Kč
700006	Nerezové lano 6 mm	8	99,16 Kč
700009	Napínací sada BR6	1	12 162,16 Kč
lanový systém 04			
512300	Primo 40 ST	2	1 448,09 Kč
700006	Nerezové lano 6 mm	6	99,16 Kč
700009	Napínací sada BR6	1	12 162,16 Kč
lanový systém 05			
176300	Primo 25 HU/300	14	1 639,22 Kč
700006	Nerezové lano 6 mm	66	99,16 Kč
700009	Napínací sada BR6	1	12 162,16 Kč
702000	Primo Line pojezdový díl-rovný BR8	9	579,16 Kč
704450	Primo Line facade curve 90 - vnitřní	4	1 783,79 Kč
	samostatné body		
121500	Primo 2 AD/500	5	1 543,09 Kč
Celkem záchytný systém bez DPH:			
Montáž a doprava			
Cena Celkem			

Doporučené příslušenství:

330200	Sada k ochraně proti pádu z výšky, 10 m 1	1	3 335,90 Kč
331023	BR 1 montážní lano, 23m 1	1	3 728,00 Kč
3200002	Ocelová skříňka 1	1	1 853,30 Kč
Celkem příslušenství bez DPH:			



cena celkem bez DPH
9 258,55 Kč
4 065,40 Kč
12 162,16 Kč
1 737,47 Kč
1 598,46 Kč
3 938,22 Kč
4 629,28 Kč
991,56 Kč
12 162,16 Kč
1 783,79 Kč
2 896,18 Kč
793,25 Kč
12 162,16 Kč
2 896,18 Kč
594,94 Kč
12 162,16 Kč
22 949,14 Kč
6 544,30 Kč
12 162,16 Kč
5 212,40 Kč
7 135,15 Kč
7 715,46 Kč
145 550,48 Kč
31 696,72 Kč
177 247,20 Kč

3 335,90 Kč
3 728,00 Kč
1 853,30 Kč
8 917,20 Kč

Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	22a	Změnový rozpočet č. 22a - konstrukce pro zakrytí VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny						23 400,00
1	712001	Demontáž a zpětná montáž střešního pláště	kus	5,00000	4 680,00	23 400,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						7 632,00
2	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	30,00000	163,50	4 905,00
3	611981895R	Hranol pod terasy Modřín sibiřský 45x70 mm	m	30,00000	90,90	2 727,00
		30		30,00000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						3 480,00
4	764231420R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	12,00000	290,00	3 480,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						41 848,40
5	766412121R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD	m2	18,36000	432,00	7 931,52
		18,36		18,36000		
6	766001	Vyřezání nápisu SOKEC	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
7	61191741N1	Palubka obkladová SIB MD tloušťka 25 šíře 95 mm	m2	18,36000	758,00	13 916,88
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						148 113,00
8	7670010	Ocelové konstrukce - konstrukce pro paravan VZT	kg	1 197,93000	100,00	119 793,00
9	171156650200R	Jeřáb mobil. na autopod. 55 t	Sh	16,00000	1 770,00	28 320,00



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	23a	Změnový rozpočet č. 23a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 824,00
1	3N01	Revizní dvířka 300x300 mm, deska RBI 12,5 mm, dodávka a montáž	kus	19,00000	1 096,00	20 824,00
Díl: 800		PROFESE				89 822,82
2	800002	Elektroinstalace - silnoproud (položkový rozpočet - viz příloha)	soubor	1,00000	56 112,72	56 112,72
		1		1,00000		
		Zdůvodnění : 1 Rozvaděče - změny rozměrů, nové vyzbrojení, změna z zabudovaných na přisazené, přepočít předimenzování proudových chráničů : 2 Změna napájení, nově z RS : 3 Rozšíření systému EZS pro GASTRO a boční dveře : 4 Rolety - systémovládání : 5 Napojení požárních klapek - dodávka :				
3	800003	Elektroinstalace - silnoproud (položkový rozpočet - viz příloha)	soubor	1,00000	33 710,10	33 710,10
		1		1,00000		
		Zdůvodnění : 1 Rozvaděče - změny rozměrů, nové vyzbrojení, změna z zabudovaných na přisazené, přepočít předimenzování proudových chráničů : 2 Změna napájení, nově z RS : 3 Rozšíření systému EZS pro GASTRO a boční dveře : 4 Rolety - systémovládání : 5 Napojení požárních klapek - dodávka :				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				81 314,00
4	9001	D+M neonový nápis SOKEC	kus	1,00000	70 850,00	70 850,00
		Neonový nápis, výška 50 cm : 1 podkladová síť s rámem, povrchová úprava žírové zinkování : nápis z neonových trubic, barva záření bílá : vn transformátor, izolační materiál :		1,00000		
5	109211060000R	Nákladní vůz valník 9 - 12 MP	Sh	4,00000	748,00	2 992,00
		Doprava montážní plošiny tam a zpět : 4		4,00000		
6	180456171100R	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16	Sh	16,00000	467,00	7 472,00
		2*8		16,00000		
Díl: 713		Izolace tepelné				81 497,47
7	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	93,84000	139,00	13 043,76
		tl. izolace 60 mm, viz pol. č. 10 : 0,53*69,0*2 0,15*69,0*2		73,14000 20,70000		
8	713 005	Demontáž, doplnění izolace a zpětná montáž střechy	kpl	1,00000	14 600,00	14 600,00
		Demontáž izolace střechy : 1 demontáž tepelné izolace : zpětná montáž izolace : zpětná montáž hydroizolace střechy :		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	23a	Změnový rozpočet č. 23a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rozměr opravované plochy 21,0 x 0,2 m :				
9	713001	D+M oplechování z pozinkovaného plechu tl 0,55 mm (0,35+0,17)*2*69,0	m2	71,76000	446,00	32 004,96
				71,76000		
10	63154127.AR	Rohož lamelová LAROCK 40 ALS 60x1000x4000 mm skružovatelná, s hliníkovou fólií 0,53*69,0*2*1,05	m2	76,79700	284,50	21 848,75
				76,79700		
12 500,00						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
11	721231179RT2	Šachta pro zelené střechy (ke vtoku) TWZ 300x300x230 mm	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00
17 604,00						
Díl: 728		Vzduchotechnika				
12	728001	Demontáž stávajícího rozvodu	hod	7,00000	335,00	2 345,00
		Popis: Vzhledem ke kolizi VZT potrubí a oken bylo nutné provést demontáž stávajícího potrubí (ŠxVxL 500x400x5000), dodat nové tvarové kusy potrubí (ŠxV 500x400) vč. nových propojek (ŠxV 500x500) s VZT jednotkou (posun trasy) a opětovně namontovat celou t : 7		7,00000		
13	728002	4tyřhranné potrubí vč. příslušenství	kus	1,00000	6 150,00	6 150,00
		Vzhledem ke kolizi VZT potrubí a oken bylo nutné provést demontáž stávajícího potrubí (ŠxVxL 500x400x5000), dodat nové tvarové kusy potrubí (ŠxV 500x400) vč. nových propojek (ŠxV 500x500) s VZT jednotkou (posun trasy) a opětovně namontovat celou trasu od : 1		1,00000		
14	728003	montáž + montážní materiál	kpl	1,00000	1 604,00	1 604,00
		Popis: Vzhledem ke kolizi VZT potrubí a oken bylo nutné provést demontáž stávajícího potrubí (ŠxVxL 500x400x5000), dodat nové tvarové kusy potrubí (ŠxV 500x400) vč. nových propojek (ŠxV 500x500) s VZT jednotkou (posun trasy) a opětovně namontovat celou t : 1		1,00000		
15	728004	Demontáž, úprava a zpětná montáž VZT potrubí	kpl	19,00000	335,00	6 365,00
		Otočení potrubí z důvodu realizace předstěny :				
		demontáž : 2*3		6,00000		
		úprava prvků : 2*2,5		5,00000		
		zpětná montáž : 2*4		8,00000		
		popis: Vzhledem k montáži estetické stěny na střeše a její kolize s VZT potrubím (ŠxVxL 1200x1000x3000), bylo nutné trasu sacího potrubí VZT1 zdemontovat, upravit nosnou ocelovou konstrukci, potrubí otočit a namontovat zpět. :				
16	728005	Doprava materiálu	kus	1,00000	1 140,00	1 140,00
33 893,60						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
17	762395000R00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,70800	798,00	564,96
		0,708		0,70800		
18	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	90,00000	281,00	25 290,00
		5,0*12		60,00000		
		5,0*2		10,00000		
		4,0*5		20,00000		
19	60512622.AR	Fošna SM/JD hoblovaná tl. 5, š. 17-24 II. jakost	m3	0,70800	10 880,00	7 703,84

Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	23a	Změnový rozpočet č. 23a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		0,038*0,2*5,0*12		0,45600			
2 004,96		0,05*0,2*5,0*2		0,10000			
		0,038*0,2*4,0*5		0,15200			
1 848,75	20	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	335,58020	1,00	335,58
500,00	Díl: 763	Konstrukce suché výstavby				34 861,00	
2 500,00	21	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,70000	715,00	14 800,50
			podhled v m. č. 2.19 : 8,3+12,4		20,70000		
604,00	22	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	26,50000	757,00	20 060,50
2 345,00			podhled kuchyně v 1NP : 8,2+11,3+7,0		26,50000		
	Díl: 766	Konstrukce truhlářské				9 960,00	
	23	766020	Výřezání otvorů pro VZT v prosklených prvcích	kus	4,00000	2 490,00	9 960,00
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické				77 548,72	
6 150,00	24	220261101R00	Konstrukce ocelová pro zařízení do 5 kg	kus	21,00000	403,00	8 463,00
			uchycení světél do stropu - prodloužení kotvení : 21 podložka+šroubovice+spoj. materiál :		21,00000		
	25	767007	D+M ocelového pozink. poklopu, (výroba, doprava, zinkování, osazení)	kg	434,23000	144,00	62 529,12
			rám poklopu : 82,58		82,58000		
			výplň poklopu : 5*70,33		351,65000		
1 604,00	26	G 04 003	Gastrovybavení - VCP a MNP, úpravy na zařízení (viz podrobný rozpočet v příloze)	soubor	1,00000	6 556,60	6 556,60
	Díl: 784	Malby				15 438,99	
	27	784151101R00	Penetrace podkladu nátěrem Mistral Primer 1 x	m2	89,10000	27,40	2 441,34
			Malba SDK konstrukce nad hlavním sálem : 1,5*20,7*2+1,5*9,0*2		89,10000		
6 365,00	28	784155211R00	Malba Mistral Dekor, bílá, bez penetr. 1 x	m2	267,30000	40,50	10 825,65
			Malba SDK konstrukce nad hlavním sálem, 3 vrstvy : (1,5*20,7*2+1,5*9,0*2)*3		267,30000		
	29	180300000100R	Pracovní plošina 0,227 tuny 12,5 m Genie Z-34/22	Sh	8,00000	271,50	2 172,00

1 140,00

3 893,60

564,98

25 290,00

7 703,04



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	23b	Změnový rozpočet č. 23b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 15		Izolace				-7 176,00
1	Pol__14	minimální tl. izolace 50mm pro plastové potrubí PEX/AL/PEX 40x3,5	m	-69,00000	104,00	-7 176,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				-19 278,00
2	5647601	Dopadová plocha - písek/štěrk - tl 250 mm	m2	-34,00000	567,00	-19 278,00



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	24b	Změnový rozpočet č. 24b - odpočet poplatku za skládku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-457 277,90
1	979990107R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-743,58000	70,00	-52 050,60
2	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-25,92000	70,00	-1 814,40
3	979990107R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-11,59400	195,00	-2 260,83
4	979990107R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-42,72100	195,00	-8 330,60
5	979990107R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-1,08800	195,00	-212,16
6	979990107R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-1 238,75900	195,00	-241 558,01
7	979990107R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-452,28200	195,00	-88 194,99
8	979990107R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-25,09200	195,00	-4 892,94
9	979990107R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-290,01300	195,00	-56 552,54
10	979990107R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-7,23500	195,00	-1 410,83
Díl: 997		Přesun sutě				-143 641,05
11	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1 866,34300	70,00	-130 644,01
12	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-16,60700	70,00	-1 162,49
13	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-6,23500	70,00	-436,45
14	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-12,50900	70,00	-875,63
15	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-140,72500	70,00	-9 850,75
16	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	-2,39900	280,00	-671,72



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	25a	Změnový rozpočet č. 25a - zádržný systém na střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				97 370,10
1	712001	Demontáž a zpětné zapravení střechy pro kotevní bod	kus	27,00000	3 606,30	97 370,10

27 27,00000


Demontáž :

- hydroizolace :
- tepelná izolace :
- asfaltový pás :
- lehčený beton :

Montáž :

- izolační stěrka (parotěs) :
- tepelná izolace EPS :
- geotextilie :
- hydroizolační folie :
- oprácvání prostupu záchytného systému :
- konstrukční tvarovky z PVC :
- stahovací nerezový pásek :
- polyuretanový tmel :

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				186 164,40
2	767001	D+M záchytného systému dle specifikace v příloze	soubor	1,00000	177 247,20	177 247,20
3	767002	Sada k ochraně proti pádu z výšky 10 m	soubor	1,00000	8 917,20	8 917,20



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	26a	Změnový rozpočet č. 26a - osazení pamětních desek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 680,00
1	3001	Osazení kamenných desek vč. zapravení omítky	kusy	3,00000	1 560,00	4 680,00
		deska 1 rozm. 455 x 330 mm : 1		1,00000		
		deska 2 rozm. 410 x 700 mm : 1		1,00000		
		deska 1 rozm. 455 x 330 mm : 1		1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 716,62
2	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	5,36000	483,00	2 588,88
		(0,455+0,33)*2		1,57000		
		(0,7+0,41)*2		2,22000		
		(0,33+0,455)*2		1,57000		
3	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	0,58730	217,50	127,74
		0,33*0,455		0,15015		
		0,7*0,41		0,28700		
		0,33*0,455		0,15015		



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	27a	Změnový rozpočet č. 27a - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				9 133,94
1	722 001	Ventil redukce tlaku 2", šroubení, do 40°C, vstup	kus	1,00000	9 133,94	9 133,94
Díl: 725		Zařizovací předměty				22 138,00
2	725119306R00	Montáž klozetu závěsného vč. dodávky	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00
3	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	kus	31,00000	216,50	6 711,50
4	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	kus	31,00000	181,50	5 626,50



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	28b	Změnový rozpočet č. 28b - odpočet MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-549,19
1	151101101NAV	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-4,88000	92,33	-450,57
2	151101111NAV	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-4,88000	20,21	-98,62
Díl: 2		Zakládání				-80 504,99
3	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	-13,80000	853,00	-11 771,40
4	211971122R00	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	-75,00000	35,60	-2 670,00
5	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	-13,50000	64,40	-869,40
6	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	-3,78000	64,40	-243,43
7	279113151	Základová zeď tl 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	-28,15000	875,00	-24 631,25
8	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	-86,25000	25,00	-2 156,25
9	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-1,22000	883,00	-1 077,26
10	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-42,00000	883,00	-37 086,00
Díl: 8		Trubní vedení				-24 816,00
11	8714001	Šachta revizní DN 425, vč poklopu - D+M	kus	-4,00000	6 204,00	-24 816,00
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-29 720,22
12	711131101R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	-692,85000	10,09	-6 990,86
13	71141002	Stěrka hydroizolační svislá - D+M vč všech systémových detailů	m2	-48,56700	468,00	-22 729,36
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-194 000,00
14	D 02 - 1.09 H	Textilní závěsy těžké s akustickou pohltivou funkcí.....	soubor	-54,00000	2 150,00	-116 100,00
		Odpočet ze SR pol. č. 1.09.H : -63		-63,00000		
		Skutečnost : 9		9,00000		
15	G 04 29	Gastrovybavení - kávovar profesionální, 2-skupinový	kus	-1,00000	65 250,00	-65 250,00
16	G 04 30	Gastrovybavení - mlýnek na kávu	kus	-1,00000	12 650,00	-12 650,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				-253 894,50
17	7831001	Nátěr transparentní na beton - stropy	m2	-626,90000	405,00	-253 894,50
		1NP : -		-339,10000		
		(9,8+14,2+50,4+5,7+123,7+29,6+6,0+11,3+8,2+14,7+27,5+3,3+32,7+2,0)				
		2NP : -(9,6+4,9+9,6+2,6+9,8+35,2+71,6+9,8+20,7+114,0)		-287,80000		



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	29a	Změnový rozpočet č. 29a - doplnění čerpadel kondenzátu chlazení a chlazení v m.č. 2.09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				81 485,00
1	728005	Čerpadlo kondenzátu	kus	3,00000	4 182,00	12 546,00
		doplnění čerpadel kondenzátu :				
		doplnění chlazení m.č.2.9 : 1		1,00000		
		doplnění chlazení m.č.2.10 : 2		2,00000		
2	728006	Montážní materiál	kus	3,00000	628,00	1 884,00
		doplnění čerpadel kondenzátu :				
		doplnění chlazení m.č.2.9 : 1		1,00000		
		doplnění chlazení m.č.2.10 : 2		2,00000		
3	728007	Montáž čerpadel	kus	3,00000	600,00	1 800,00
4	728008	Venkovní kondenzační jednotka UUB1.U20, napájení 230V, doporučené jištění 20A	kus	1,00000	33 628,00	33 628,00
5	728009	Kazetová jedn.4cestná 570x570 mm, R410A CT18.NQ4	kus	1,00000	11 298,00	11 298,00
6	728010	Čelní panel 4cestné kazety 570*570 mm PT-UQC	kus	1,00000	2 488,00	2 488,00
7	728011	Doplnění chladiva	soubor	1,00000	841,00	841,00
8	728012	Montáž zařízení a provoznění	soubor	1,00000	12 656,00	12 656,00
9	728013	Pryžová konzole pro osazení KLM jednotky	soubor	1,00000	1 440,00	1 440,00
10	728014	Spuštění a zaškolení obsluhy	kus	1,00000	1 524,00	1 524,00
11	728015	Doprava	kus	1,00000	1 380,00	1 380,00
Díl: 760		Sádrokartonové konstrukce				12 083,02
12	760001	D+M SDK konstrukcí, kastl na klimatizaci	kus	1,00000	12 083,02	12 083,02



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	30	Změnový rozpočet č. 30 - požární ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				57 396,00
1	799001	Požární ucpávky	kpl	1,00000	57 396,00	57 396,00

Viz přiložený podrobný rozpočet : 1

1,00000



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	31a	Změnový rozpočet č. 31a - broušení schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				132 351,65
1	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	94,10000	307,50	28 935,75
		vstupní loubí : 47,9		47,90000		
		opěrná stěna exteriér : 46,2		46,20000		
2	96001	Leštění betonových povrchů	m2	94,10000	447,00	42 062,70
		vstupní loubí : 47,9		47,90000		
		opěrná stěna exteriér : 46,2		46,20000		
3	96002	Impregnace betonových povrchů	m2	94,10000	652,00	61 353,20
		vstupní loubí : 47,9		47,90000		
		opěrná stěna exteriér : 46,2		46,20000		



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	31b	Změnový rozpočet č. 31b - broušení schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-11 496,00
1	6324601	P120 - vstupní loubí - povrch úprava betonu - protiskluzná úprava	m2	-47,90000	240,00	-11 496,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				-43 474,20
2	7831003	Nátěr transparentní na beton - opěrná stěna - exterie	m2	-46,20000	456,00	-21 067,20
3	7831004	Nátěr bílý na beton - opěrná stěna - exterie	m2	-46,20000	485,00	-22 407,00



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	32a	Změnový rozpočet č. 32a - změna sportovního vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				30 840,00
1	E 03 SN03	Sportovní vybavení - basketbalový koš polohovatelný	soubor	1,00000	30 840,00	30 840,00

Včetně obroučky, sítě, odrazové desky a nosné konstrukce vertikálně polohovatelné, včetně montáže + basketbalová konstrukce pevná vysazení 1645 mm : 1



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	32b	Změnový rozpočet č. 32b - změna sportovního vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-38 150,00
1	E 03 SN01	Sportovní vybavení - Tyč na šplh - komplet dl. 8,35 m	soubor	-1,00000	10 800,00	-10 800,00
2	E 03 SN02	Sportovní vybavení - Lano na šplh - komplet dl. 8,35 m	soubor	-1,00000	5 950,00	-5 950,00
3	E 03 SN03	Sportovní vybavení - basketbalový koš polohovatelný	soubor	-1,00000	21 400,00	-21 400,00
Včetně obroučky, sítě, odrazové desky a nosné konstrukce vertikálně polohovatelné, včetně montáže : -1				-1,00000		



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	33a	Změnový rozpočet č. 33a - chodník před SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						9 272,52
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových dlaždic (34,0+3,+3,0)*1,8	m2	72,00000	41,35	2 977,20
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 34,0+3,0+3,0	m	40,00000	112,00	4 480,00
3	132201111R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 nopová folie u souseda : 5,0*0,8	m3	4,00000	327,00	1 308,00
4	132601192R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 nopová folie u souseda : 5,0*0,8	m3	4,00000	33,60	134,40
5	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním nopová folie u souseda : 5,0*0,8	m3	4,00000	93,23	372,92
						83 095,26
Díl: 5		Komunikace pozemní				
6	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm (34,0+3,5+3,5)*1,8 3,0*3,0 0,3*3,0*2	m2	84,60000	35,04	2 964,38
7	564861111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (34,0+3,5+3,5)*1,8 3,0*3,0 0,3*3,0*2	m2	84,60000	187,00	15 820,20
8	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 (34,0+3,5+3,5)*1,8 3,0*3,0 0,3*3,0*2	m2	84,60000	231,00	19 542,60
9	5962901	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 40,0 3,0+3,0	m	46,00000	243,00	11 178,00
10	5921701	obrubník betonový 50x8x20cm 40,0*2 (3,0+3,0)*2	kus	92,00000	140,00	12 880,00
11	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní (34,0+3,5+3,5)*1,8 3,0*3,0 0,3*3,0*2 Mezisoučet 84,6*0,02	m2	86,29200	240,00	20 710,08
						2 541,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	31,77364	80,00	2 541,89
						7 190,88
Díl: 997		Přesun sutě				
13	979082219R00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,16000	13,76	373,72

Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	33a	Změnový rozpočet č. 33a - chodník před SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	27,16000	251,00	6 817,16
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						1 347,50
15	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	5,00000	131,50	657,50
				nopová folie u souseda : 5,0*1,0	5,00000	
16	28323024	fólie nopová 20mm	m2	6,00000	115,00	690,00
				nopová folie u souseda : 5,0*1,0	5,00000	
				5*0,2	1,00000	
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						2 830,00
17	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	1,00000	2 830,00	2 830,00



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	34a	Změnový rozpočet č. 34a - herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						237 059,00
1	767M05a	pískoviště 3,0x3,0 m	kus	1,00000	76 080,00	76 080,00
				1,00000		
konstrukce pískoviště - hranoly 300x300 mm, dub, včetně písku, ochranné sítě a ochranného podkladu pod písek, vč. kce pro uchycení : 1						
2	767M13	Pružinové houpadlo, (pes, kůň)	kusy	2,00000	17 640,00	35 280,00
3	767M14	D+M povrchů tlumících pád - kačírek tl. 400 mm	m2	60,00000	1 584,00	95 040,00
				60,00000		
plocha viz nabídka fi Hřiště.cz : 60						
4	767M15	D+M povrchů tlumících pád - zatravnovací rohože	m2	31,00000	989,00	30 659,00
				31,00000		
plocha viz nabídka fi Hřiště.cz : 31						



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	34b	Změnový rozpočet č. 34b - herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-328 960,00
1	767M04	horolezecká stěna	kus	-1,00000	180 000,00	-180 000,00
		lezecká stěna samonosná, materiál pořekližka s úchyty š.6000/v.5000mm, exteriérové umístění : -1		-1,00000		
2	767M05	pískoviště 2,0x2,0 m	kus	-1,00000	35 000,00	-35 000,00
		konstrukce pískoviště - hranoly 200x200mm sibiřský modřín bez povrchové úpravy, rozměry pískoviště 2x2m, včetně pisku, ochranné sítě (PE) a ochranného podkladu pod písek, včetně konstrukce pro uchycení : -1		-1,00000		
3	767M11	podium	kus	-1,00000	102 000,00	-102 000,00
		dřevěná konstrukce exteriérového pódia z masivních hranolů ukotvených pomocí zemních vrtů, kontralatě a povrchová terasová prkna - vše sibiřský modřín bez povrchové úpravy, rozměry pódia 7950x400mm, cca 32m2 : -1		-1,00000		
4	767M12	balanční kladina	kus	-1,00000	11 960,00	-11 960,00
		dětský herní prvek - balanční kladina, hranol 200x200 d.6000mm, materiál sibiřský modřín bez povrchové úpravy, ukotvení pomocí zároveň zinkovaných zemních vrtů : -1		-1,00000		



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	35a	Změnový rozpočet č. 35a - práce na zahradě SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace pozemní						212 587,56
1	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 40 mm	m2	254,00000	35,04	8 900,16
				254,00000		
Skutečnost : 235,0+19,0						
2	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	42,00000	147,00	6 174,00
				42,00000		
Skutečnost : 23,0+19,0						
3	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	15,60000	187,00	2 917,20
				15,60000		
podklad pod obrubník : 52,0*0,3						
4	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	254,00000	231,00	58 674,00
				254,00000		
Skutečnost : 235,0+19,0						
5	5962901	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	141,00000	243,00	34 263,00
				141,00000		
Skutečnost : 141,0						
6	5921701	obrubník betonový 50x8x20cm	kus	282,00000	140,00	39 480,00
				282,00000		
Skutečnost : 141,0*2						
7	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	259,08000	240,00	62 179,20
				254,00000		
Skutečnost : 235,0+19,0						
254,0*0,02				5,08000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 671,00
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	95,88756	80,00	7 671,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						33 600,00
9	7671008	Z08 - OCELOVÁ OBRUBA - pásovina 140/7 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka zahradních výrobků	m	60,00000	560,00	33 600,00
				60,00000		
Skutečnost : 60						



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	35b	Změnový rozpočet č. 35b - práce na zahradě SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace pozemní						-169 975,40
1	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	-235,00000	35,04	-8 234,40
2	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-23,00000	147,00	-3 381,00
3	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-235,00000	231,00	-54 285,00
4	5962901	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-89,00000	243,00	-21 627,00
				-89,00000		
5	5921701	obrubník betonový 50x8x20cm	kus	-178,00000	140,00	-24 920,00
				-178,00000		
6	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	-239,70000	240,00	-57 528,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-6 533,43
7	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-81,66790	80,00	-6 533,43
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-42 000,00
8	7671008	Z08 - OCELOVÁ OBRUBA - pásovina 140/7 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka zahradních výrobků	m	-75,00000	560,00	-42 000,00
				-75,00000		
Odpočet pol. č. 70 : -75						



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	36a	Změnový rozpočet č. 36a - objekt SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 863,80
1	62254104	Elastomerová soklová omítka včetně penetrace vnějších stěn sokl : $((19,6*2)+(5,75*2))*0,6$	m2	30,42000	390,00	11 863,80
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				100 215,55
2	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 zdívo : 19,6*3,3 $(3,685*5,75)/2$ 5,75*3,26	m2	94,01937	499,00	46 915,67
3	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 zdívo : 19,6*3,3 $(3,685*5,75)/2$ 5,75*3,26	m2	94,01937	179,50	16 876,48
4	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit zdívo : 19,6*3,3 $(3,685*5,75)/2$ 5,75*3,26 sokl : $((19,6*2)+(5,75*2))*0,6$	m2	124,43937	235,50	29 305,47
5	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 zdívo : 19,6*3,3 $(3,685*5,75)/2$ 5,75*3,26 sokl : $((19,6*2)+(5,75*2))*0,6$	m2	124,43938	57,20	7 117,93
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 852,57
6	9491001	Lešení fasádní - montáž, pronájem, demontáž zdívo : 19,6*3,3 $(3,685*5,75)/2$ 5,75*3,26 sokl : $((19,6*2)+(5,75*2))*0,6$	m2	124,43938	151,50	18 852,57
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				450,86
7	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,63576	80,00	450,86
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 705,62
8	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP sokl : $((19,6*2)+(5,75*2))*0,8$	m2	40,56000	89,72	3 639,04
9	11163150R	lak asfaltový penetrační 40,56*0,00035	t	0,01420	34 596,00	491,26
10	62852254R	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp sokl : $((19,6*2)+(5,75*2))*0,8*1,1$	m2	44,61600	145,00	6 469,32
11	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	105,99620	1,00	106,00
Díl: 713		Izolace tepelné				9 132,84
12	71313112	Montáž izolace tepelné stěn - souvrství pod fasádní obklad - sokl sokl : $((19,6*2)+(5,75*2))*0,6$	m2	30,42000	86,00	2 616,12
13	283754920R	Deska polystyrenová XPS 300 GK tl. 20 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm	m2	62,36100	104,50	6 516,72

Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	36a	Změnový rozpočet č. 36a - objekt SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sokl : $((19,6*2)+(5,75*2))*0,6$		30,42000		
		30,42*1,05		31,94100		
Díl: 781		Obklady keramické				2 112,52
14	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,52000	445,00	1 121,40
		2,1*1,2		2,52000		
15	5976201	obklad keramický (300/300 mm)	m2	2,52000	385,00	970,20
		2,1*1,2		2,52000		
16	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	20,91600	1,00	20,92



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	37a	Změnový rozpočet č. 37a - zámečnické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				32 500,00
1	767008	D+M krycího pelchu na dvířka rozvaděče, rozm. 590x590 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
		výroba, komaxitování, doprava, montáž : 1		1,00000		
2	7674005a	ZK 5 - Spirálové schodiště, úprava schodiště dle reálné situace na stavbě	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
		úprava schodiště: : 1		1,00000		
		- doprava ze stavby a zpět na stavbu :				
		- přetočení vřetene schodiště :				
		- úprava schodnic :				
		- nové točené zábradlí :				
		- nová povrchová úprava :				



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	38a	Změnový rozpočet č. 38a - čerpadlo ve studni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				26 205,47
1	720010	D+M čerpadlo SECURITY 20M 230V s plovákem	kus	1,00000	11 650,88	11 650,88
2	720011	PUMPA závěsné zařízení pro čerpadla 15m	kus	1,00000	286,86	286,86
3	720012	MAVE 2-S2 DIN snímač	kus	1,00000	1 442,94	1 442,94
4	720013	MAVE S- sonda 10+5m	kus	1,00000	1 098,24	1 098,24
5	720014	PPR DN 40	m	13,00000	264,06	3 432,78
6	720015	D+M Rozpěra studniční včetně nerez. lanka	kus	1,00000	3 546,76	3 546,76
7	720016	Přípojovací materiál	soubor	1,00000	4 747,01	4 747,01
		1		1,00000		

Popis přípojovacího materiálu :

Šroubení topenářské 5/4" přímé provedení.....2ks :

PPR přechodka 40 x 5/4" vnější (kovový závit)....5ks :

PPR nátrubek 40.....4ks :

Klapka zpětná 5/4" EURA typ GCK, mosazné sedlo....2ks

:

Spojka s vnějším závitem 40x5/4".....2ks :



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	39a	Změnový rozpočet č. 39a - terénní úpravy před SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 417,20
1	162401102R00	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 36,0*2,5*0,3	m3	27,00000	105,00	2 835,00
				27,00000		
2	167101102NAV	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	27,00000	58,60	1 582,20
Díl: 1.4		Příprava				2 304,00
3	181301111R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 plocha terénů před SO01 : 36,0*2,5	m2	90,00000	25,60	2 304,00
				90,00000		



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	40a	Změnový rozpočet č. 40a - digestoř, oplechování potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				19 987,50
1	713411133R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP do konstr.3vrstvá 6,5	m2	6,50000	696,50	4 527,25
2	713001	D+M oplechování 6,5	m2	6,50000	1 829,00	11 888,50
3	63154131R	Rohož lamelová LAROCK 65 ALS 40x1000x5000 mm skružovatelná, s hliníkovou fólií 6,5	m2	6,50000	549,50	3 571,75



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	40b	Změnový rozpočet č. 40b - digestoř, oplechování potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-20 000,00
1	7641009	OPLECHOVÁNÍ INSTALACÍ - není-li součástí příslušných profesí - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka klempířských prvků	soubor	-1,00000	20 000,00	-20 000,00

Odpočet pol. č. 249, SO01 : -1

-1,00000



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	41	Změnový rozpočet č. 41 - práce na obecním úřadě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 680,00
1	62254104	Elastomerová soklová omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	12,00000	390,00	4 680,00

sokl na objektu OÚ : 20,0*0,6

12,00000

Díl: 728		Vzduchotechnika				8 341,77
2	728001	Odsáti chladiva a zpětné napustění	soubor	1,00000	3 000,64	3 000,64
3	728002	Úprava stávajících rozvodů	soubor	1,00000	4 200,89	4 200,89
		Úprava stávajících rozvodů Cu potrubí v podhledu, úprava lišt, úprava silového napájení a komunikační kabeláže, úprava odvodu kondenzátu : 1		1,00000		
4	728003	Doprava	soubor	1,00000	1 140,24	1 140,24



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	42	Změnový rozpočet č. 42 - doplnění otevírání dveří SK 102 a SK 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				35 086,00
1	767031	D+M Panikový zámek typ B	kus	2,00000	16 218,00	32 436,00
2	767032	Klika paniková nerez	kus	2,00000	795,00	1 590,00
3	767033	Doprava	soubor	1,00000	1 060,00	1 060,00



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	43a	Změnový rozpočet č. 43a - kompostér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						19 726,00
1	767M10a	D+M masivní dřevěný kompostér - Typ 3000	kus	1,00000	15 066,00	15 066,00
		1		1,00000		
2	767M10b	Doprava na stavbu	cesta	1,00000	4 660,00	4 660,00



Položkový rozpočet

S:	3423	SOKEC - Společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna
O:	ZR	Změnové rozpočty
R:	43b	Změnový rozpočet č. 43b - kompostér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2						-4 911,19
Zakládání						
1	274321311R00	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-1,90800	2 574,00	-4 911,19
				Odpočet ze SR, SO04 - pol. č. 21 : -1,908	-1,90800	
Díl: 3						-5 964,84
Svislé a kompletní konstrukce						
2	312231156	Zdivo výplňové režné z cihel dl 290 mm P40 na MC 10	m3	-1,51200	3 945,00	-5 964,84
				Odpočet ze SR, SO04 - pol. č. 23 : -1,512	-1,51200	
Díl: 6						-6 409,29
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
3	632451022R00	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	-20,47500	225,00	-4 606,88
				Odpočet ze SR, SO04 - pol. č. 36 : -20,475	-20,47500	
4	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	-20,47500	88,03	-1 802,41
				Odpočet ze SR, SO04 - pol. č. 37 : -20,475	-20,47500	
Díl: 766						-25 674,00
Konstrukce truhlářské						
5	7661012	Z12 - DEPONIE ORGANICKÉHO ODPADU - dřevěné výsuvné díly - cca 1200/600 - sibiřský modřín - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka zahradních výrobků	kus	-3,00000	8 558,00	-25 674,00
				Odpočet ze SR, SO04 - pol. č. 60 : -3	-3,00000	
Díl: 767						-27 000,00
Konstrukce zámečnické						
6	767M10	Ruční kompostér	kus	-1,00000	27 000,00	-27 000,00
				ruční otočný kompostér na nožičkách, povrch práškově lakované ocelové panely, galvanizované ocelové nohy, uzávěry a šrouby..... : -1	-1,00000	




Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

CENOVÁ NABÍDKA na požární ucpávky

akce: "SOKEC v Hrušovanech u Brna"


PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY

ucpávka	rozměr v mm	MJ	počet	cena za kus z jedné strany prostupu	cena celkem bez DPH
1.PP					
zacelení otvoru	500x200	ks	4	846,00 Kč	3 384,00 Kč
plast	d42	ks	24	474,00 Kč	11 376,00 Kč
zacelení otvoru	1100x300	ks	2	1 962,00 Kč	3 924,00 Kč
kov	d50	ks	4	438,00 Kč	1 752,00 Kč
vzduchotechnika	d250	ks	2	618,00 Kč	1 236,00 Kč
zacelení otvoru	700x300	ks	2	1 386,00 Kč	2 772,00 Kč
plast	d63	ks	6	606,00 Kč	3 636,00 Kč
plast	d50	ks	2	594,00 Kč	1 188,00 Kč
kov	d25	ks	14	408,00 Kč	5 712,00 Kč
kov	d200	ks	2	594,00 Kč	1 188,00 Kč
zacelení otvoru	300x300	ks	2	804,00 Kč	1 608,00 Kč
elektro látka	200x150	ks	2	444,00 Kč	888,00 Kč
kov	d32	ks	4	408,00 Kč	1 632,00 Kč
zacelení otvoru	700x450	ks	2	1 920,00 Kč	3 840,00 Kč
kov	d200	ks	4	348,00 Kč	1 392,00 Kč
plast	d75	ks	4	618,00 Kč	2 472,00 Kč
plast	d32	ks	4	450,00 Kč	1 800,00 Kč
kov	d63	ks	8	474,00 Kč	3 792,00 Kč
zacelení otvoru	600x200	ks	2	954,00 Kč	1 908,00 Kč
plast	d125	ks	1	990,00 Kč	990,00 Kč
Doklad o montáži a provozuschopnosti		ks	1	330,00 Kč	330,00 Kč
Doprava - Hrušovany u Brna		ks	1	576,00 Kč	576,00 Kč
cena celkem bez DPH					57 396,00 Kč




SOKEC HRUŠOVANY U BRNA - MĚNĚ A VÍCE PRÁCE

Poř. číslo	Název stroje, zařízení	Počet ks	VÍCEPRÁCE		MĚÍ cena za ks bez DPH
			cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH	
1.PP					
m.č. 011 ŠATNA A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ					
4.	Šatní skříň, dvousekcová, s odvětráním, oddělený prostor nad sebou ATYP rozměr 330x500x1800	3	1 943,00	5 829,00	
	Šatní skříň, dvousekcová, s odvětráním, oddělený prostor rozměr: 500x500x1800				
m.č.014 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY					
PŘÍPRAVNA					
21.	Pracovní stůl s dřezem vlevo, police, zadní a levý lem rozměr 1490x700x900mm 1x dřez lisovaný 400x400x250mm	1			1 445,00
	Pracovní stůl s dřezem vlevo, police, zadní a levý lem rozměr 2100x700x900				
22.1	Pracovní stůl jednoduchý, zadní a levý lem 1500x700x900	1	2 141,00	2 141,00	
	Pracovní stůl jednoduchý, zadní lem rozměr 900x700x900				
1. NP					
m.č.1.13 KUCHYŇĚ					
9.	Pracovní stůl s dřezem vlevo, zadní a pravý lem úkos z pravé strany rozměr 1200x700x900	1	1 979,80	1 979,80	
	Pracovní stůl s dřezem vlevo, zadní a pravý lem rozměr 1300x700x900				
m.č. 1.14 VÝDEJ/MYTÍ NÁDOBÍ					
26.	Regál na nádobí-2 policový - zrušen	1			15 500,00
27.3	Nástěnná roštová- 3 police	1	3 364,00	3 364,00	

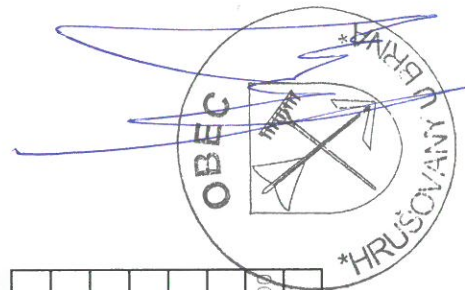

	rozměr: 1920x300x600				
	Nástěnná roštová- 2 police				
	rozměr 1200x300x600				
BAR					
28.	Pracovní stůl s dřezem, prolis.deska, křídlové dveře, police, zadní a pravý lem	1	2 640,00	2 640,00	
	rozměr: 2770x700x900				
	Pracovní stůl s dřezem, křídlové dveře, police, zadní a pravý lem				
	rozměr 2350x700x900				
32.1	Neutrální stůl nad výrobek ledu - zrušen	1			13 800,00
	600x700x900				
35.	Výčepní stůl neutrální- jiné provedení dřezů	1	1 950,00	1 950,00	
	2390x700x900				
	Baterie stolní páková – nutné ke každému dřezu zvlášť	1	1 877,00	1 877,00	
2.NP					
m.č.2.06 KUCHYŇKA					
5.	Pracovní stůl s policí a dřezem, úkos vlevo, zadní a levý lem – zleva hloubka na 530 mm	1	1 800,00	1 800,00	
	1700x700/530x900				
6.	Nástěnná skříňka s policí, uzavřená – posuvné dveře – úkos vlevo	1	2 516,80	2 516,80	
	1700x350x650				
	Nástěnná skříňka s policí, uzavřená – posuvné dveře,				
	1700x350x650				
m.č.014 MYTÍ NÁDOBÍ					
10.	Stůl mycí, dřezy 400x500x250 a 500x500x250 vpravo, prolis, spodní police, zadní a levý lem	1	2 320,00	2 320,00	
	rozměr: 1450x700x900				
	Dvoudřez mycí, dřezy 500x500x250 vpravo, prolis, spodní police, zadní a levý lem				
	rozměr 1200x700x900				
11.	Neutrální bez spodní police, zadní a pravý lem pravá strana – úkos, odskok pravých nohou	1			1 606,00
	rozměr: 760x700x900				

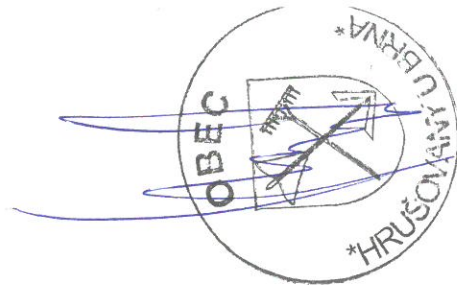

	Neutrální stůl bez spodní police, zadní a pravý lem rozměr: 700x700x900				
12.	Průmyslový mycí stroj, navíc odpadové čerpadlo	1	7 320,00		7 320,00
13.	Nástěnná skříňka s policí, uzavřená – posuvné dveře, úkos zprava rozměr: 2100x350x650 Nástěnná skříňka s policí, uzavřená – posuvné dveře rozměr 1800x350x650	1	3 250,00		3 250,00
	Přehození dveří u chladniček – otevření doleva	2	600,00		1 200,00
	Doplnění zámků do uzavřených skladových regálů	2	360,00		720,00
	REKAPITULACE				
	Celkem bez DPH:				38 907,60
	Celkem rozdíl více a méně práce				6 556,60



SO-01 - SOKEC

D.1.1. Architektonicko stavební řešení

550 Tabulka klempířských prvků



TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

ZNAČENÍ	NÁZEV	GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	POPIS	POČET [ks]	MNOŽSTVÍ [bm]
KK 1	PARAPETNÍ PLECH okna fasáda		170	hliníkový plech s povrchovou úpravou RAL 7016, tl. 0.6mm	-	32,4
KK 2	PARAPETNÍ PLECH okna studia		170	hliníkový plech s povrchovou úpravou RAL 7016, tl. 0.6mm	-	3,65
KK 3	OPLECHOVÁNÍ ATIKY		620	hliníkový plech s povrchovou úpravou RAL 7016, tl. 0.6mm	-	123,0
KK 4	OPLECHOVÁNÍ ATIKY atika přilehlá ke štítu		700 100	hliníkový plech s povrchovou úpravou RAL 7016, tl. 0.6mm včetně ukončovací přítláčné lišty	-	13,6
KK 5	OPLECHOVÁNÍ ATIKY boční atiky nástavby		720	hliníkový plech s povrchovou úpravou RAL 7016, tl. 0.6mm	-	25,2
KK 6	OPLECHOVÁNÍ ATIKY čelní atiky nástavby		620	hliníkový plech s povrchovou úpravou RAL 7016, tl. 0.6mm	-	43,2
KK 7	PARAPETNÍ PLECH okna nástavby		160	hliníkový plech s povrchovou úpravou RAL 7016, tl. 0.6mm	-	37,8
KK 8	VNEJŠÍ DEŠŤOSVOD 4KS	 ve švu je pájený navazuje 2x kotlík 2x výtokové koleno		hliníkový plech s povrchovou úpravou RAL 7016, tl. 0.6mm včetně kotlíků, výtokových kolien a kotevních objímek	-	5,4
	OPLECHOVÁNÍ INSTALACÍ	OPLECHOVÁNÍ INSTALACÍ VYÚSTĚNÝCH NA STŘECHU, HLAVICE VZT JSOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VZT, ZTI HLAVICE JSOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU ZTI ODKOUŘENÍ KONDENAČNÍCH KOTLŮ - 2X SYSTÉMOVÁ MANŽETA PRO PLOCHÉ STŘECHY	-		-	-

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ !!!, TENTO VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ !!!

PROJEKT SOKEC - společensko kulturní centrum		ZPRACOVATEL carea.cz s.r.o. Besední 487/3, 112 00 Praha 1	
ČÁST DOKUMENTACE SO 01 - Sokec	ODDÍL DOKUMENTACE D.1.1 Architektonicko stavební řešení	ZODP. PROJEKTANT Arch. Štěpán Kubiček	STUPEŇ PD
PODODDÍL DOKUMENTACE D.1.1.2 Kniha výpisů a detailů	KAPITOLA DOKUMENTACE 09 - Výpis klempířských konstrukcí	VYPRACOVAL Ing. Michal Čtrnáctý	MĚŘÍTKO 1:10
VÝKRES Tabulka klempířských výrobků		ČÍSLO VÝKRESU TAB KK_1	DATUM 10/2018
		REVIZE	

