

28/2022

Svoboda a syn, s.r.o.  
Jahodová 524/62, 620 00 Brno  
PROVOZ: Sladovník, č. 016, 020 00 Brno  
Tel: +20531029311, Fax: +20531029120  
IČ: 25548531, DIČ: CZ25548531

## Smlouva o dílo č. L008-039

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen „Smlouva“)

### I.

#### Smluvní strany

- Smluvní strana: Obec Hrušovany u Brna  
 Sídlo: Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna  
 IČ: 00281824  
 DIČ: CZ00281824  
 Zapsaná v obchodním rejstříku či zvláštní evidenci  
 Zastoupená: Miroslav Rožnovský, starosta obce  
**dále jen „Objednatel“**
- Smluvní strana: Svoboda a syn, s.r.o.  
 Sídlo: Jahodová 524/62, 620 00 Brno  
 IČ: 25548531  
 DIČ: CZ25548531  
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
 Číslo účtu: 513084000/2700  
 Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32482  
 Zastoupená: Michal Svoboda, prokurista společnosti  
**dále jen „Zhotovitel“**

### II.

#### Předmět smlouvy a místo plnění

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Hrušovany u Brna – Propojení ulice Stávání - komunikace**“ (dále jen „Dílo“), katastrální území Hrušovany u Brna.
- Rozsah předmětu Díla je vymezen v podkladech pro provedení Díla, kterými jsou:
  - Technický popis prací a dokumentace pro výběrové řízení vypracovaná p. Ing. Rudolfem Drncem
  - Položkový rozpočet stavby, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1.
- Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. III této Smlouvy.
- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro provedení Díla, zejména včas předat staveniště.
- Práce, eventuálně dodávky nad rámec předmětu Smlouvy mohou být provedeny pouze na základě dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Tyto další práce, eventuálně dodávky Zhotovitel vyúčtuje Objednateli v daňovém dokladu (faktuře) dle ujednání v čl. III, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

### III.

#### Cena díla a způsob úhrady

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

celková cena díla bez DPH	2.197.783,72	Kč
DPH ve výši 21%	461.534,58	Kč

---

**celková cena díla včetně DPH 2.659.318,30 Kč**

- Cena díla bude Zhotovitelem účtována průběžně zpravidla jedenkrát měsíčně na základě oboustranně podepsaných zjišťovacích protokolů a to daňovým dokladem (fakturou), ve kterém Zhotovitel vyúčtuje i případné další práce, eventuálně dodávky provedené dle čl. II odst. 5 této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Tento daňový doklad odešle Zhotovitel Objednateli neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- Lhůta splatnosti všech daňových dokladů vystavených na základě této Smlouvy je sjednána na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury Objednateli, není-li výslovně stanoveno jinak. Prodlení Objednatele se zaplacením faktury delší než jeden měsíc je považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy.
- Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, v záhlaví musí být uvedeno číslo Smlouvy. K daňovému dokladu musí být přiložen předávací protokol týkající se fakturovaného díla, podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- Veškeré platby budou Zhotoviteli zasílány bezhotovostním převodem na jeho účet č. 513084000/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

#### IV. Termín zhotovení díla

- Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - Zahájení: 01.08.2022
  - Dokončení: 31.10.2022.
- V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v realizaci Díla z důvodů nezaviněných Zhotovitelem, budou termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).

#### V. Předání a převzetí díla

- K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. IV této Smlouvy.
- O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
- Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení.
- Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05% za každých započatý kalendářní den prodlení.

#### VI. Povinnosti objednatel a zhotovitele

- Objednatel se zavazuje vytvořit Zhotoviteli pracovní podmínky pro řádný, nerušený a bezpečný výkon

práce při provádění Díla a na žádost Zhotovitele uvedenou ve stavebním deníku mu poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech otázek souvisejících s prováděním Díla.

2. Objednatel se zavazuje dle svých možností umožnit Zhotoviteli po dobu provádění Díla uložení materiálů, nářadí apod., přístup k energiím a dotčeným zařízením.
3. Objednatel je povinen před započatím provádění Díla Zhotovitelem prokazatelně seznámit jeho zaměstnance se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními předpisy platnými pro pracoviště Objednatele, kde bude Zhotovitel Dílo provádět. O seznámení zaměstnanců Zhotovitele s výše uvedenými opatřeními a předpisy bude učiněn zápis ve stavebním deníku, podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla vést stavební deník, který bude k dispozici. Do stavebního deníku se budou zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, popř. další údaje nutné pro posouzení prací. Záznamy prováděné zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele musí být učiněny vždy s uvedením data a podpisu zaměstnance, který záznam provedl. Určený zaměstnanec objednatel a určený zaměstnanec Zhotovitele jsou povinni podle potřeb stavby sledovat záznamy ve stavebním deníku, písemně se vyjádřit k uvedeným požadavkům druhé Smluvní strany, kontrolu jsou povinni potvrdit vždy svými podpisy s uvedením data, event. je-li to třeba, též s uvedením hodiny.
5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle platných právních předpisů a technických norem, stejně jako v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, převzatou projektovou dokumentací a individuálními pokyny Objednatele. Za Objednatele provádí průběžnou kontrolu postupu a kvalit prováděných prací oprávněný zaměstnanec Objednatele, který je také oprávněn převzít Dílo od Zhotovitele. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s ustanovením této Smlouvy, jejími přílohami a individuálními pokyny Objednatele, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele neprodleně zjednat nápravu a nadále provádět Dílo řádným způsobem. Záznam o kontrole a o požadavku Objednatele musí být vždy uveden ve stavebním deníku s dohodnutým termínem zjednání nápravy a termínem následné kontroly. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této Smlouvy.
6. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.
7. Zhotovitel přebírá veškerou zodpovědnost za vytýčení, neporušení inženýrských sítí, včetně náhrad a sankcí za způsobené škody na nich vzniklých působením veškerých stavební činností společnosti. Zhotovitel nesmí, bez předchozího písemného souhlasu investora, měnit zadání dle výkazu výměr, včetně méněprací nebo víceprací. Zhotovitel zodpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku ve správě objednatel a nájemců, způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovené správcí sítí, deklarované ve vyjádřeních, včetně dokladů o neporušenosti před záhozem – dokladová část.
8. *Dřeviny budou chráněny před poškozením - kmeny stromů bedněním (§ 7 odst. 1 zákona).* Bude dodržena minimální vzdálenost 1,5 m od paty kmene stromů, kde nebude měněna výšková úroveň terénu, poježděno těžkými mechanismy, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál. Ve vzdálenosti větší než 2,0 m od paty kmene stromů nesmějí být přetnuty jejich kořeny o průměru větším než 3 cm.

## **VII. Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla Objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

## **VIII. Vyšší moc**

1. Povinnosti k náhradě škody se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (vyšší moc), která nastala po uzavření Smlouvy a nemůže být Zhotovitelem odvrácena.
2. Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují zejména přírodní katastrofy jako zemětřesení, povodně, hurikány, požáry, války, revoluce, povstání, pirátské útoky, politické převraty, generální stávky, mocenské zásahy v podobě bojkotů či embarg, masivní výpadky elektrické energie nebo dodávek ropy, teroristické útoky, epidemie, karanténa a další nepředvídatelné a neodvratitelné události. Za vyšší moc se považuje i nepřízeň počasí neumožňující provedení Díla.
3. Nastane-li okolnost vyšší moci, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost písemně Objednateli; obdobně oznámí i zánik této okolnosti. Nedodržení této povinnosti má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
4. Povinnosti Zhotovitele ze Smlouvy se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se stane plnění Smlouvy nemožné vlivem okolnosti vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem ke Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně od Smlouvy odstoupit.

## **IX. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č.1 – položkový rozpočet  
Příloha č.2 – harmonogram prací

V Hrušovanech u Brna dne 29. 7. 2022



Miroslav Rožnovský  
starosta obce

V Brně dne 28.07.2022

Svoboda a.s., IČ: 25548531  
Jahodov 521/62, 620 00 Brno  
PROVOZ: Sládečnická 206, 602 00 Brno  
Tel: +420531029311, Fax: +420531029312  
IČ: 25548531, DiČ: CZ25548531

Michal Svoboda  
prokurista společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Hrusovany

**Stavba: Propojení ulice Stávání**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25548531

DIČ: CZ25548531

Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62 Brno 62000

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**


**2 197 783,72**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 197 783,72	461 534,58
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 659 318,30**

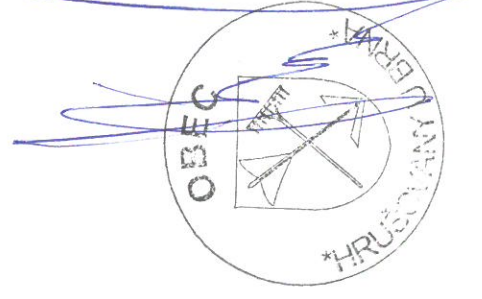

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: Hrusovany

**Stavba:** Propojení ulice Stávání

Místo: Datum: 10. 1. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62 Brno 62000

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO101	SO 101 komunikace	2 197 783,72	2 659 318,30	STA
		2 197 783,72	2 659 318,30	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:  
Propojení ulice Stávání  
Objekt:

## SO101 - SO 101 komunikace

KSO:  
Místo: CC-CZ: 10. 1. 2018  
Zadavatel: IČ: 25548531  
DIČ: CZ25548531  
Uchazeč: IČ: 25548531  
DIČ: CZ25548531  
Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62 Brno 62000  
Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 197 783,72**

DPH základní snížená	Základ daně 2 197 783,72 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 461 534,58 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**

**2 659 318,30**

v CZK



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Propojení ulice Stávání

Objekt:

**SO101 - SO 101 komunikace**

Místo:

Datum: 10. 1. 2018

Zadavatel:

Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62 Brno 62000

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**2 197 783,72**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 197 783,72**

1 - Zemní práce	199 025,00
2 - Zakládání	125 123,40
4 - Vodovodné konstrukce	880,00
5 - Komunikace pozemní	1 355 967,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	45 360,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	345 362,04
997 - Přesun sutě	430,50
998 - Přesun hmot	125 635,16

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Propojení ulice Stávání

Objekt:

SO101 - SO 101 komunikace

Místo:

Datum: 10. 1. 2018

Zadavatel:

Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62 Brno 62000

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 197 783,72

### D HSV Práce a dodávky HSV

2 197 783,72

D	D	1	Zemní práce			90,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	30,000	90,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"objem.hmotnost hmot 0,205t/m, vč. bet.patky"30		30,000			
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	360,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní plůdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"ornice"1200*0,3		360,000			

3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	530,000	110,00	58 300,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"odměřeno v ACAD"530		530,000			
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	265,000	40,00	10 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		0,5*530		265,000			

5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	90,000	197,00	17 730,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"vsakovací trativod, odměřeno v ACAD"90		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	45,000	36,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	WV		0,5*90		45,000			
7	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	790,000	68,00	53 720,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	WV		"ornice"360-200*0,15		330,000			
	WV		"odkopávky"530		530,000			
	WV		"hl.rýh"90		90,000			
	WV		"odpočet násypy"-160		-160,000			
	WV		Součet		790,000			
8	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	160,000	46,00	7 360,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS					
	WV		"násypy zeminou z výkopku"160		160,000			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	790,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny na skládce					
	WV		"uložení přebytečné ornice"330		330,000			
	WV		"přebyt.výkopek"460		460,000			
	WV		Součet		790,000			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 422,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	WV		790*1,8		1 422,000			
11	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	200,000	64,00	12 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
12	K	181451131	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	26,00	5 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	WV		200*0,015"pře počet koeficientem množství"		3,000			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 455,000	15,00	21 825,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Úprava pláně vyrovňáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	WV		"komunikace"1155		1 155,000			
	WV		"parkovací stání"300		300,000			
	WV		Součet		1 455,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m <sup>2</sup>	m3	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m <sup>2</sup>					
	VV		"zaliti osetých ploch, 3* po dobu výstavby, spotřeba 15l/m <sup>2</sup> "200*0,015*3		9,000			
16	K	185851121	Dovoz vody pro záliivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	9,000	600,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dovoz vody pro záliivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
<b>D</b>	<b>2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>125 123,40</b>	
17	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	108,000	1 000,00	108 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	VV		"vsakovací žebro z beon-recyklátu fr. 32/64"180*0,5*1,2		108,000			
18	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	378,000	20,00	7 560,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		"vsakovací trativod"180*2,1		378,000			
19	M	69310380	geotextilie 300g/m <sup>2</sup>	m2	434,700	22,00	9 563,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		geotextilie geotextilie tkané GEOJUTEX (z PP pásku) šíře role 5,2 m , délka role 100 bm PPT 60 300 g/m <sup>2</sup>					
	VV		378*1,15"přepočít koeficientem množství"		434,700			
<b>D</b>	<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>880,00</b>	
20	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
	VV		"zpmatovací práh tl.40mm"4		4,000			
<b>D</b>	<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>1 355 967,62</b>	
21	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	930,000	60,00	55 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"komunikace fr.0/4"930		930,000			
22	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	264,000	125,00	33 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"parkovací stání fr.0/32"264		264,000			
23	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	855,000	170,00	145 350,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"komunikace fr.0/32"855		855,000			
24	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 190,000	280,00	333 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
VV			"komunikace"890		890,000			
VV			"parkovací stání"300		300,000			
VV			Součet		1 190,000			
25	K	59621112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl. do 300 m2	m2	264,000	360,00	95 040,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
VV	M	59246016	"parkovací stání, šedá barva	m2	264,000	433,00	115 455,12	CS ÚRS 2018 01
PP			dlažba betonová vegetační vzdálenosti tl. 8cm					
VV			264*1,01		266,640			
27	K	59621123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A pl. přes 300 m2	m2	855,000	320,00	273 600,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
VV			"komunikace, šedá barva"855		855,000			
28	M	592453110	dlažba přírodní 20 x 10 x 8 cm	m2	863,550	350,00	302 242,50	CS ÚRS 2018 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 8					
VV			"komunikace"855*1,01		863,550			
29	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v asfaltbetonovém krytu hl. do 40 mm š. do 40 mm	m	12,000	190,00	2 280,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v asfaltbetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				45 360,00	
30	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl. 150 mm s udusáním	m2	108,000	420,00	45 360,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm					
VV			"vsakovací trativod"180*0,6		108,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				345 362,04	
31	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
32	M	404442300	svíslá dopravní značka IP26b	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm FeZn					
33	M	404443230	svíslá dopravní značka B24b	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř: 1 obdélníkové značky IS 18a, IS18b 300 x 200 mm FeZn					
34	M	404443320	svislá dopravní značka B2	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2018 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř: 1 obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a, E8b 500 x 150 mm FeZn					
35	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlíníkové patky					
36	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	660,00	1 980,00	CS ÚRS 2018 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupek Zn 60 - 350					
37	M	404452400	patka hlíníková HP 60	kus	3,000	730,00	2 190,00	CS ÚRS 2018 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hlíníkové HP 60					
38	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	3,000	23,00	69,00	CS ÚRS 2018 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé vička plastová na sloupek 60					
39	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na sloupek US 60					
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	660,000	336,00	221 760,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
WV			"silniční" 158		158,000			
WV			"přechodový levý" 14		14,000			
WV			"přechodový pravý" 4		4,000			
WV			"nájezdový" 484		484,000			
WV			Součet		660,000			
41	M	592174600	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	159,580	172,00	27 447,76	CS ÚRS 2018 01
PP			obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 2-15 100 x 15 x 25					
WV			158*1,01		159,580			
42	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	kus	18,180	430,00	7 817,40	CS ÚRS 2018 01
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard 100 x 15 x 15-25					
WV			18*1,01		18,180			
43	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	488,840	157,00	76 747,88	CS ÚRS 2018 01
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15					
WV			484*1,01		488,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
44	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		12		12,000			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				430,50	
45	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,150	50,00	307,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		"obruby"30*0,205		6,150			
	VV		Součet		6,150			
46	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6,150	10,00	61,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		1*6,15		6,150			
47	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,150	10,00	61,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		"obruby"6,15		6,150			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				125 635,16	
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	448,697	280,00	125 635,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					









**Svoboda a syn, s.r.o.**  
Jahodová 524/62, 620 00 Brno  
PROVOZ: Sládkovičká 2016, 620 00 Brno  
Tel: +420531029311, Fax: +420531029120  
IČ: 25548531, DIČ: CZ25548531 ©